

MEDIDOR PARA AGUA TIPO WOLTMAN MODELO WP -SDC R=80





NWM WP-SDC es un medidor para agua tipo Woltman, con super registro de tipo extra seco para uso industrial y riego con tamaños desde DN40 a DN500, diseñado por NWM y cumple con los requisitos de la Directiva 2004/22/CE relativa a los instrumentos de medición y de la norma europea EN14154.

CARACTERÍSTICAS:

- Todos los materiales en contacto con el agua, seleccionados para la resistencia a la corrosión;
- Cuerpo de hierro fundido, el interior y el exterior, tiene un recubrimiento de pintura epoxica para proteger la corrosión;
- El registro tiene una rotación de 350° hace de la posición de lectura más cómoda;
- El mecanismo de medición extraíble puede ser fácil de desmontar del cuerpo de control, ideal para hacer mantenimiento y sustitución, no se tiene que desmontar el cuerpo de la tubería;
- Apto para cualquier posición de montaje, Horizontal, Vertical e Inclinado;
- Baja pérdida de presión;
- Protección antimagnética, no se efectúa por los campos magnéticos externos;
- Salida de pulsos OPCIONAL

DISEÑO DE LA CARATULA DEL MEDIDOR

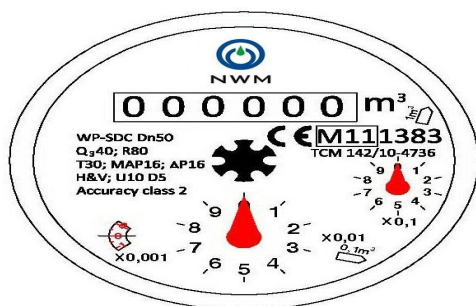

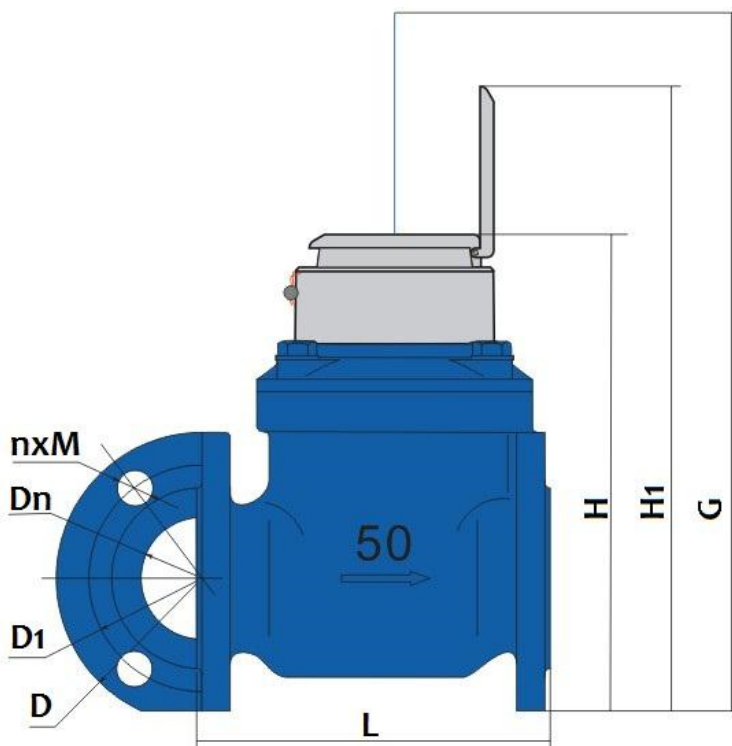


DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	500
L	260	200	200	225	250	250	300	350	450	500	500	600	800
H	225	252	262	272	282	297	341	371	480	516	560	647	785
H1	303	339	349	359	369	384	428	458	576	603	603	723	838
G	360	400	400	400	400	400	500	500	710	730	730	830	930
D	150	165	185	200	220	250	285	340	405	460	520	580	715
D1	110	125	145	160	180	210	240	295	355	410	470	525	650

DATOS TÉCNICOS PRINCIPALES

	DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	500
R=Q3/Q1		80								80			
m3/h	Q4	50	78,75	78,75	125	200	312,5	500	787,5	1250	1250	2000	3125
m3/h	Q3	40	63	63	100	160	250	400	630	1000	1000	1600	2500
m3/h	Q2	0,8	1,26	1,26	2	3,2	5	8	12,6	20	20	32	50
m3/h-L/h	Q1	0,5	0,7875	0,7875	1,25	2	3,125	5	7,875	12,5	12,5	20	31,25
Lectura máxima		m3				999,999,999				9999999,99		99999999,9	
Lectura mínima		m3				0,0005				0,005		0,05	
ΔP	10	16	10	10	10	16	10	10	10	10	10	10	10
Máxima Presión		MAP								MAP16			
Temperatura máxima		°C								30°C a 50°C			

CURVA DE ERROR

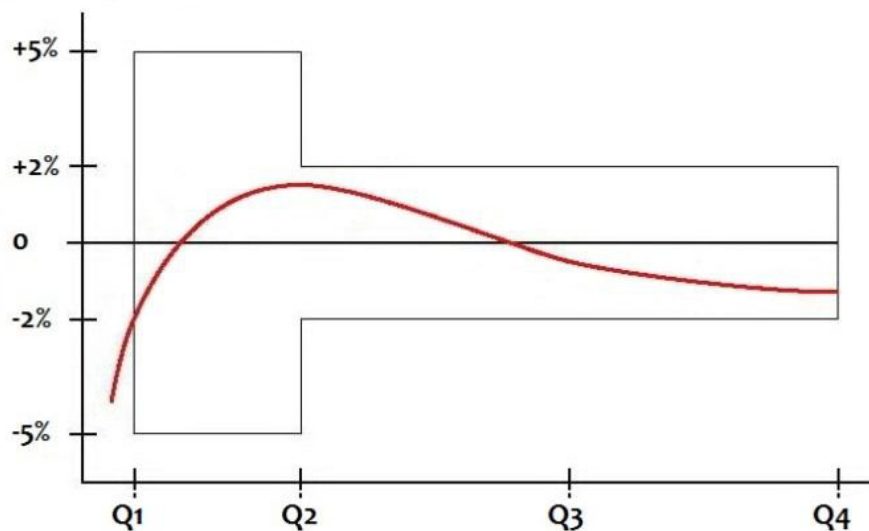

PERDIDA DE CARGA

