

MEDIDOR PARA AGUA TIPO CHORRO MULTIPLE MODELO MJ -SDC (Z) R=80




NWM MJ-SDC es el impulsor (turbina), Medidor para agua, con registro tipo extra seco, para uso residencial con tamaños desde DN25(1"), DN32(1 1/4"), DN40(1 1/2"), DN50(2").


CARACTERÍSTICAS:

- La turbina en contacto con el agua, seleccionados conscientemente por la resistencia conocida a la corrosión;
- Medidores para agua fría, en la norma actual para menores de 40°C (T40);
- Indicador de registro en 8 Rodillos y 1 puntero para una fácil lectura, también esta disponible la versión con 5 rodillos y 4 punteros;
- La turbina es la única parte móvil en contacto con el agua, lo cual permite la más fiable lectura;
- Posee un anillo antimagnético que impide la manipulación en el consumo del medidor;
- Alta Precisión para la instalación en posición horizontal y/o vertical R= 80/50

DISEÑO DE LA CARATULA DEL MEDIDOR

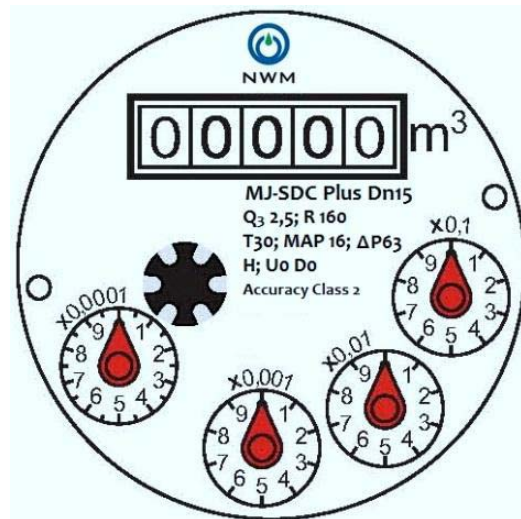

DIMENSIONES DEL MEDIDOR

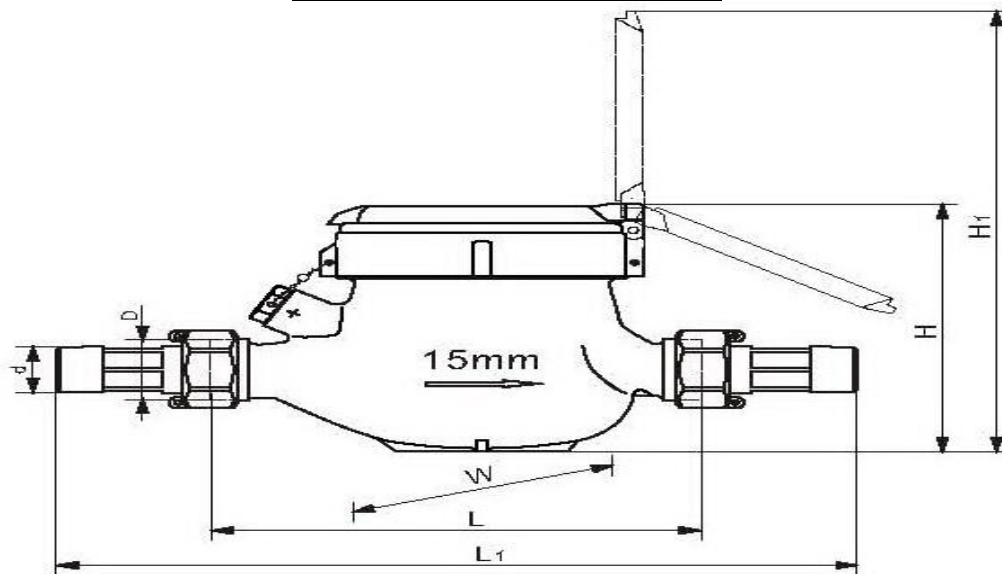

INSTALACION HORIZONTAL

Diámetro en milímetros	Dn 25	Dn 32	Dn 40	Dn 50
L	260	260	300	300
L1	380	384	431	448
D	G11/4B	G11/2B	G2B	G21/2B
d	R1"	R11/4"	R11/2"	R2"
H	117	117	150	180
H1	200	210	225	235
W	99	99	105	110

Av. Del Ejercito N° 1070 Magdalena del Mar

Telefax 264-0245 / 719-9722 Nextel 9833*1689 RPM *852630

ventas@corporacionvansa.com / gerencia@corporacionvansa.com

www.corporacionvansa.com

MARGENES DE ERROR

DATOS TÉCNICOS PRINCIPALES:

MEDIDORES BAJO LA NORMA: 14154:2005 + A1 + A2, OIML R49: 2006 (E), ISO 4064:2005 (E).

MEDIDA	DN	DN25	DN32	DN40	DN50
R	Q3/Q1	R=80	R=80	R=80	R=80
Q4	m3/h	7,875	12,5	20	31,250
Q3	m3/h	6,3	10	16	25
Q2	l/h	126	200	320	500
Q1	l/h	78,75	125	200	312.50

LECTURA MAXIMA	M3	99999.9999
LECTURA MINIMA	LITROS	0.02
PERDIDA DE PRESION	ΔP	<63
PRESION MAXIMA	MAP	16
TEMPERATURA MAXIMA	30°C A 40°C	

MAXIMO ERROR PERMISIBLE: DESDE Q1 INCLUSIVO HASTA PERO EXCLUYENDO Q2 ES DE $\pm 5\%$; DE Q2 INCLUSIVE HASTA E INCLUYENDO Q4 ES DE $\pm 2\%$;

CURVA DE ERROR

